

# Cool!



THE  
CONCRETE COATING  
THAT STAYS COOL




## That's what Cool™ is all about!

Never before has there been such a complete option in a pool deck coating. A coating that is easier to apply. A coating that's easier to keep clean, and one that reduces heat buildup by as much as 38%. An excellent choice for concrete pool decks, patios, walkways, concrete floating dock walkways, rooftop terraces, and anywhere a cooler, slip-resistant surface is desired.

**THAT'S ONE COOL OPTION!**



# The concrete coating that **ALWAYS** keeps its **Cool!**

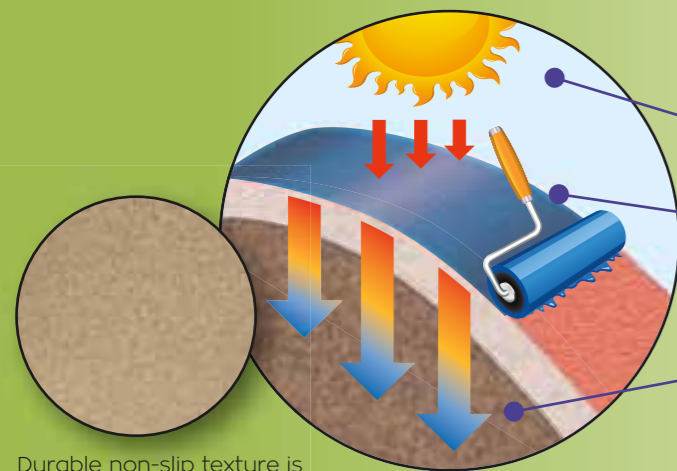

Durable non-slip texture is comfortable to walk on.

## How It Works

Cómo Funciona

**Sun:** heats up exposed concrete surface

El sol calienta la superficie expuesta de concreto

**Cool!:** sends heat through the concrete layer and into the soil below

Cool! transmite el calor a través de la capa de concreto hasta la tierra que está por debajo

**Ground:** acts like a "heat sink" as heat is effectively dissipated

La tierra actúa como un "disipador térmico", mientras el calor se disipa eficazmente

## The Clear Choice

- Great looking! For color, add one gallon of any acrylic exterior paint you choose (for maximum cooling, choose a light pastel)

¡Se ve fabuloso! Para darle color, agregue un galón de cualquier pintura exterior acrílica de su elección (para lograr la máxima sensación refrescante, elija un color pastel claro)

- Quick drying in 30 minutes or less

Secado rápido en 30 minutos o menos

- Leaves surfaces uniform, anti-slip and ADA\*\* -compliant – even when wet

\*\*Americans with Disabilities Act

Deja superficies uniformes y antideslizantes que cumplen con la ley ADA\*\*, incluso cuando están mojadas

- Economical: just pennies per square foot over Cool!'s long, low-maintenance service life

Económico: la vida útil perdurable y de bajo mantenimiento de Cool! solo le costará centavos por pie cuadrado

- LIMITED LIFETIME WARRANTY:** The best warranty of any pool deck coating on the market. Encore warranties Cool! for as long as you own your home! FAILURE CAUSED BY IMPROPER SUBSTRATE PREPARATION, IMPROPER APPLICATION, FAILURE TO MAINTAIN, OR ANY ACT OF ABUSE VOIDS THIS WARRANTY. 10 year commercial warranty. See [EncoreCoatings.com](http://EncoreCoatings.com) for complete details.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA: La mejor garantía de cualquier recubrimiento para la superficie alrededor de la piscina en el mercado. Encore ofrece una garantía para Cool! durante el tiempo que usted sea dueño de su casa. LAS FALLAS CAUSADAS POR LA PREPARACIÓN INCORRECTA DEL SUSTRATO, UNA APLICACIÓN INADECUADA, LA FALTA DE MANTENIMIENTO O CUALQUIER ACTO DE ABUSO ANULA ESTA GARANTÍA. Garantía comercial de 10 años. Consulte [EncoreCoatings.com](http://EncoreCoatings.com) para conocer más detalles.

- Coverage:** 400 sq. ft. = 1 coat. Coats required: 2

Cobertura: 400 pies cuadrados = 1 capa. Capas necesarias: 2

Scan with your smart phone for more information & dealer locations:

Escanee con su teléfono inteligente para obtener más información y la ubicación de nuestros distribuidores:



eco FRIENDLY

We are committed to producing products that are exclusively friendly to the environment and their user. As our industry migrates towards water-based, VOC-friendly formulas, Encore is helping to lead the way. Our entire product line is 100% water-based and VOC-friendly – an achievement that forges new opportunities for all of us.

## Easy To Apply:

### SURFACE PREPARATION

Preparación de la superficie

Surface must be clean and free from any loose coating. La superficie debe estar limpia y libre de cualquier recubrimiento suelto.

Thoroughly clean bare concrete using **TripleCrown™** concrete cleaner. Painted or coated concrete must be thoroughly pressure washed. Loose paint and coating must be removed prior to application. Repair cracks over 1/4" with a paintable polymeric concrete patching compound (follow manufacturer's instructions).

Limpie cuidadosamente el concreto a la vista usando el limpiador de concreto TripleCrown™. Debe lavar a presión el concreto pintado o con recubrimiento. Retire la pintura y el recubrimiento suelto antes de la aplicación. Repare las rajaduras de más de 1/4" con un compuesto de concreto polimérico (siga las instrucciones del fabricante).

Please consult a professional if you have any questions about proper surface preparation.

Consulte con un profesional si tiene alguna pregunta sobre la preparación adecuada de la superficie.

### APPLICATION

Aplicación

Apply two thorough coats. Apply between 40 and 90 degrees F. Do not apply if rain is expected within 24 hours prior to or 8 hours after application.

Aplique dos capas abundantes. Realice la aplicación a una temperatura de 40 a 90 grados F. No lo aplique si se espera que llueva 24 horas antes u 8 horas después de la aplicación.

Using a brush, fill cracks and feather edges. Allow to dry. Apply first and second coats with a 3/4" nap roller. Apply first coat by pouring a small amount onto the concrete in an "S" pattern. Quickly spread. Repeat until entire first coat is applied. Apply second coat once first coat is dry. Avoid leaving lap marks on either coat. Using a 1/2 inch nap roller, apply two light coats of **SealBack™** clear sealer after second coat is dry. Do not apply over sealed concrete. A sealer that is resistant to hot-tire-pick-up must be used in applications involving vehicles.

Usando una brocha, llene las rajaduras y afine los bordes. Deje secar. Aplique la primera y segunda capa con un rodillo de lana de 3/4". Aplique la primera capa vertiendo una pequeña cantidad sobre el concreto en forma de "S". Extienda rápidamente. Repita el proceso hasta finalizar la aplicación de la primera capa. Una vez que la primera capa se haya secado, aplique la segunda capa. Evite dejar marcas del rodillo después de aplicar las capas. Una vez que la segunda capa se haya secado, con un rodillo de lana de 1/2", aplique dos capas delgadas de sellador transparente SealBack™. No lo aplique sobre concreto sellado. En aplicaciones que involucran vehículos, deberá usar un sellador que no se adhiera al neumático caliente.

Complete instructions provided with each kit

Cada kit viene con instrucciones completas

TOOLS REQUIRED:



# LOSE THE SHOES™ & STAY COOL!

## Cool! Benefits

- Reduces pool deck surface temperature **up to 38%**  
Reduce la temperatura de la superficie alrededor de la piscina hasta un 38%
- Unique Heat-Sink™ Technology effective on all concrete surfaces AND over other surface coating products  
Exclusiva Tecnología Heat-Sink™ eficaz en todo tipo de superficies de concreto Y en otros productos de revestimiento de superficies
- Easy to apply with roller and/or paintbrush  
Es fácil de aplicar con un rodillo o una brocha
- Works on new or aged concrete as well as knockdown finishes like “Kool-Deck”  
Se puede usar en concreto nuevo o antiguo y en acabados texturizados como “Kool-Deck”
- Leaves durable, comfortable slip-resistant finish that’s easy to clean and maintain  
Brinda un acabado duradero, cómodo y antideslizante que es fácil de limpiar y mantener

For the best results possible,  
**USE ENCORE COATINGS  
COMPANION PRODUCTS**  
to complete your project.



### Clean & Prep

Clean and prepare your concrete with the easiest concrete cleaner you've ever used: Spray to apply, allow to dry, then power rinse away to reveal beautiful concrete.

1 gallon = 200 - 250 Sq. Ft.

#### Limpieza y preparación

Limpie y prepare su unidad de concreto con el limpiador de concreto más fácil de usar que haya tenido: Rocíe para aplicar, deje secar y luego enjuague muy bien para develar una hermosa superficie de concreto.

1 galón = 200 - 250 pies cuadrados



### Sealer

Complete your project with two coats of Sealback; a clear acrylic sealer provided by Encore Coatings.

1 gallon = 350 Sq. Ft. (2 coats)

#### Sellador

Finalice su proyecto con dos capas de Sealback, un sellador acrílico transparente comercializado por Encore Coatings.

1 galón = 350 pies cuadrados (2 capas).



Tech Support 888.776.2242  
[www.encorecoatings.com](http://www.encorecoatings.com)